

DIWA 05T


Technical data

Nome Compagnia
Contatto
Telefono
E-Mail

Prestazioni secondo ISO 9906:2012 - Grado 3B

Dati prestazioni riferiti a:

Acqua, pulita [100%]; 4°C; 1000kg/m³; 1,57mm²/s

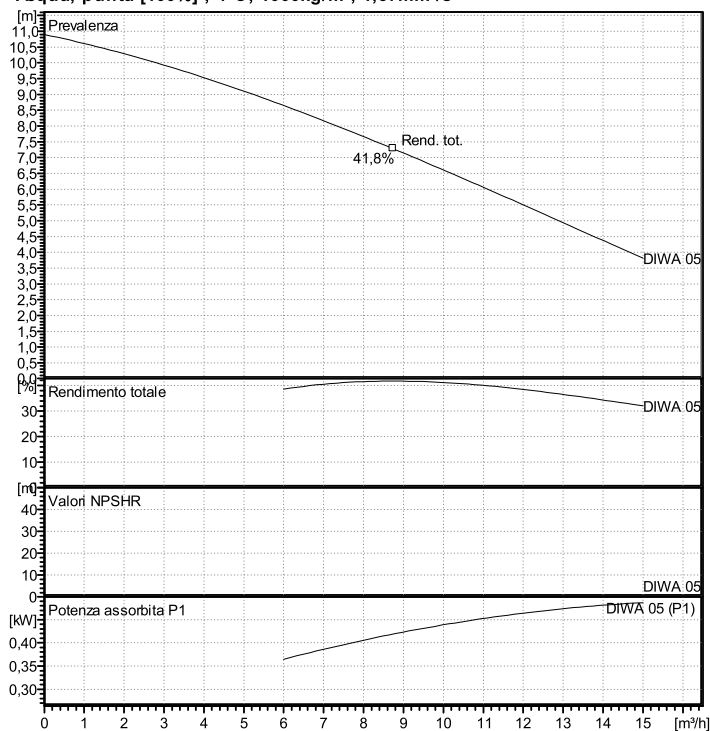

Dati d'esercizio richiesti

Portata	0 m³/h
Prev alenza	0 m

Dati idraulici (punto di lavoro)

Portata	
Prev alenza	
Max. potenza all'albero	0,364 kW

Dati pompa

Make	Lowara
Tipo	DIWA 05T
	Pompa sommergibile
N° giri	2900
Prev alenza H (Q=0)	10,9 m
Lato aspirazione	
Lato mandata	
Tipo di installazione	Pompa sommergibile
Peso	11 kg

Materials / seals

Corpo pompa	Acciaio inox
Girante	Acciaio inox
Aspirazione	Acciaio inossidabile/Termoplastica
Diffusore	PA 66 + 30 % GF

Tenuta meccanica

Parte rotante	Q1-Carburo di silicio
Parte fissa	Q1-Carburo di silicio
Elastomeri	P-NBR
Molle	G-AISI 316
Altri componenti	G-AISI 316

Dati motore

Potenza nominale P2	0,55 kW	Nom. Speed	2855 rpm
Frequenza	50	Alimentazione	3~
Rated voltage	400 V	Corrente nominale	1,48 A
Protection class	IP X8	Classe d'isolamento	F
Tolleranza di tensione ammessa +/-	10%		

Ingombri

mm

F	348		
H	330		

