

DNM 115 CG



Technical data

Nome Compagnia
Contatto
Telefono
E-Mail

Prestazioni secondo ISO 9906:2012 - Grado 3B

Dati prestazioni riferiti a:

Acqua, pulita [100%]; 4°C; 1000kg/m³; 1,57mm²/s

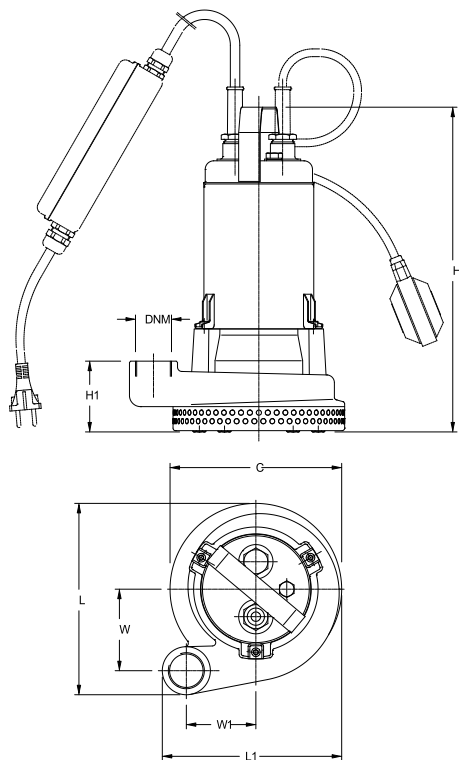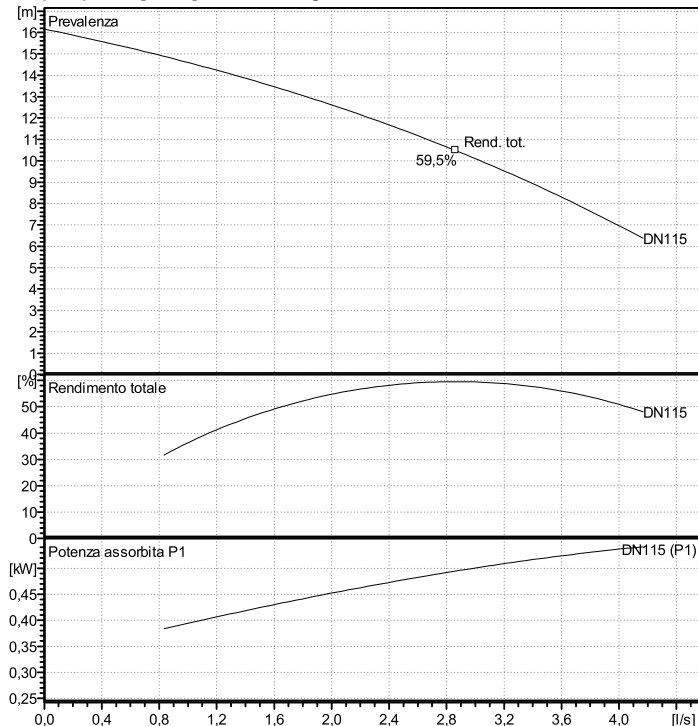

Dati d'esercizio richiesti

Portata	0 l/s
Prevalenza	0 m

Dati idraulici (punto di lavoro)

Portata	
Prevalenza	
Max. potenza all'albero	0,356 kW

Dati pompa

Make	Lowara
Tipo	DNM 115 CG Pompa sommersibile
N° giri	2900
Prevalenza H (Q=0)	16,2 m
Lato aspirazione	
Lato mandata	
Tipo di installazione	Pompa sommersibile
Peso	18,5 kg

Materials / seals

Corpo pompa	Ghisa
Girante	Acciaio + Gomma nitrilica XNBR
Anello di rasamento flangia	Acciaio inox
Filtro di aspirazione	Acciaio inox

Tenuta meccanica

Parte rotante	U3-Carburo di tungsteno
Parte fissa	U3-Carburo di tungsteno
Elastomeri	V-FPM
Molle	F-AISI 304
Altri componenti	F-AISI 304

Dati motore

Potenza nominale P2	0,6 kW	Nom. Speed	2860 rpm
Frequenza	50	Alimentazione	1~
Rated voltage	230 V	Corrente nominale	4,28 A
Protection class	IP X8	Classe d'isolamento	F
Tolleranza di tensione ammessa +/-	10%		

Ingombri

mm

C	O 200		
DNM	Rp 1 1/4		
H	380		
H1	81		
L	223		
L1	209		
W	95		
W1	81		