

DOMO 15VX SG



Technical data

Nome Compagnia
Contatto
Telefono
E-Mail

Prestazioni secondo ISO 9906:2012 - Grado 3B

Dati prestazioni riferiti a:

Acqua, pulita [100%]; 4°C; 1kg/dm³; 1,57mm²/s

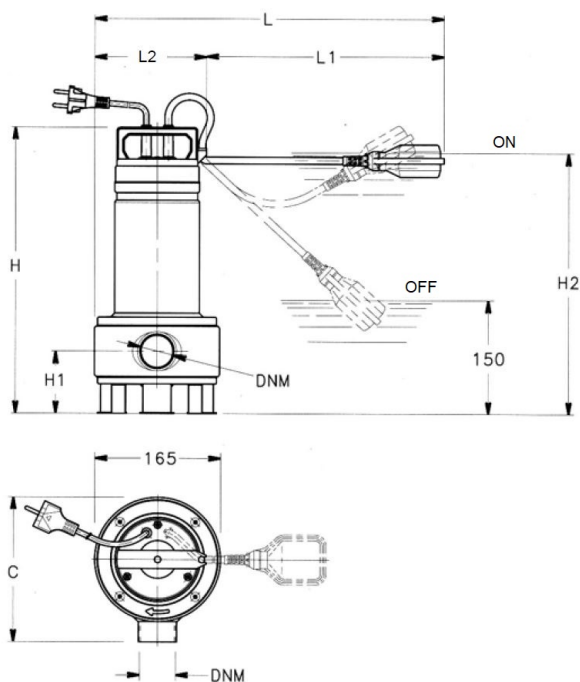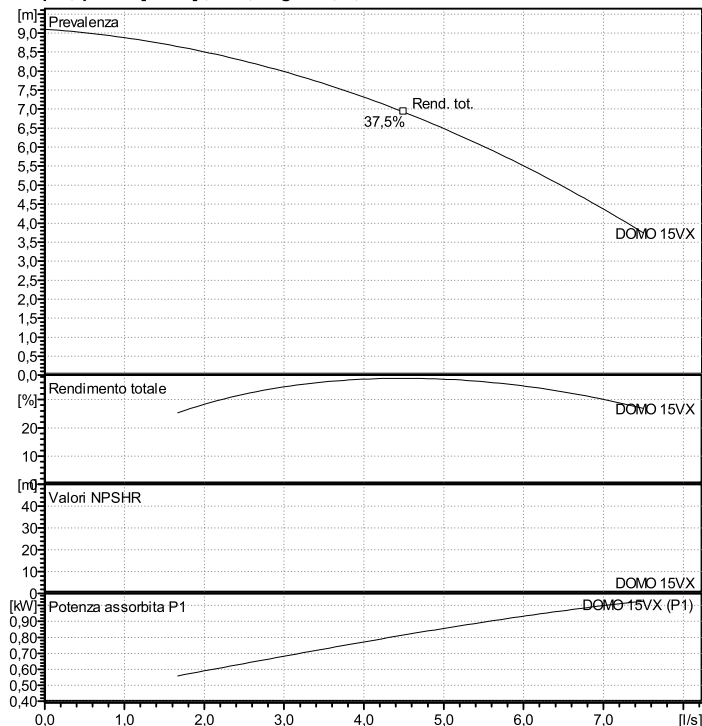

Dati d'esercizio richiesti

Portata	0 l/s
Prev alenza	0 m

Dati idraulici (punto di lavoro)

Portata	
Prev alenza	
Max. potenza all'albero	0,782 kW

Dati pompa

Make	Lowara
Tipo	DOMO 15VX SG Pompa sommergibile
N° giri	2900
Prev alenza H (Q=0)	9,1 m
Lato aspirazione	
Lato mandata	
Tipo di installazione	Pompa sommergibile
Peso	15,3 kg

Materials / seals

Corpo pompa	Acciaio inox
Girante	Acciaio inox
Aspirazione	Acciaio inox
Anello di fissaggio	Acciaio inox

Tenuta meccanica

Parte rotante	Q1-Carburo di silicio
Parte fissa	Q1-Carburo di silicio
Elastomeri	P-NBR
Molle	G-AISI 316
Altri componenti	G-AISI 316

Dati motore

Potenza nominale P2	1,1 kW	Nom. Speed	2880 1/min
Frequenza	50	Alimentazione	1~
Rated voltage	230 V	Corrente nominale	6,11 A
Protection class	IP X8	Classe d'isolamento	F
Tolleranza di tensione ammessa +/- 10%			

Ingombri

	mm		
C	198		
DNM	Rp2		
H	468		
H1	111,5		
H2	420		
L	495		
L1	350		
L2	145		

Note: