

DOMO 15VXT

Technical data


Nome Compagnia
Contatto
Telefono
E-Mail

P
D

restazioni secondo ISO 9906:2012 - Grado 3B

ati prestazioni riferiti a:

Acqua, pulita [100%]; 4°C; 1kg/dm³; 1,57mm²/s

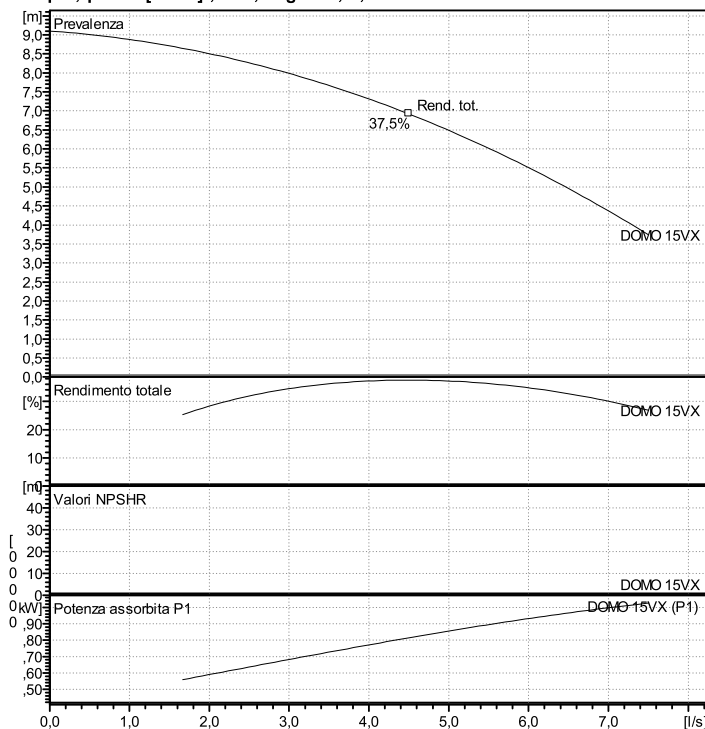

Dati d'esercizio richiesti

Portata	0 l/s
Prevalenza	0 m

Dati idraulici (punto di lavoro)

Portata	
Prevalenza	
Max. potenza all'albero	0,814 kW

Dati pompa

Make	Lowara
Tipo	DOMO 15VXT Pompa sommergibile
N° giri	2900
Prevalenza H (Q=0)	9,1 m
Lato aspirazione	
Lato mandata	
Tipo di installazione	Pompa sommergibile
Peso	13,6 kg

Materials / seals

Corpo pompa	Acciaio inox
Girante	Acciaio inox
Aspirazione	Acciaio inox
Anello di fissaggio	Acciaio inox

Tenuta meccanica

Parte rotante	Q1-Carburo di silicio
Parte fissa	Q1-Carburo di silicio
Elastomeri	P-NBR
Molle	G-AISI 316
Altri componenti	G-AISI 316


Dati motore

Potenza nominale P2	1,1 kW	Nom. Speed	2865 1/min
Frequenza	50	Alimentazione	3~
Rated voltage	400 V	Corrente nominale	2,49 A
Protection class	IP X8	Classe d'isolamento	F
Tolleranza di tensione ammessa +/- 10%			

Ingombri mm

C	198		
DNM	Rp2		
H	468		
H1	111,5		
L2	145		

Note:

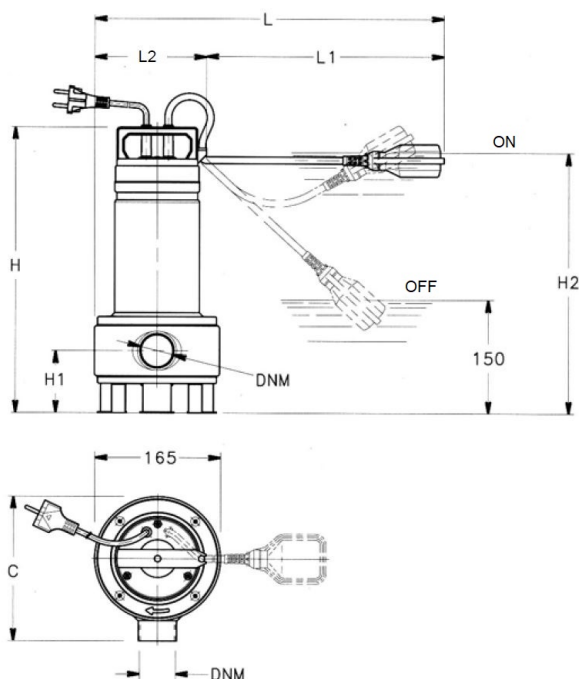

Fortek s.r.l.

Headquarters:
Via G. la Pira 17
10028 Trofarello (TO)
Italia

Phone +39 011 6804222
Fax +39 011 6804211
export@fortek.it
www.fortek.it

P.I. e C.F. 06857670019
Capitale Sociale 10.000 €
(interamente versato)
N. REA 821114