

## DOMO 7VXT


### Technical data

Nome Compagnia  
Contatto  
Telefono  
E-Mail

Prestazioni secondo ISO 9906:2012 - Grado 3B

Dati prestazioni riferiti a:

Acqua, pulita [100%]; 4°C; 1kg/dm³; 1,57mm²/s

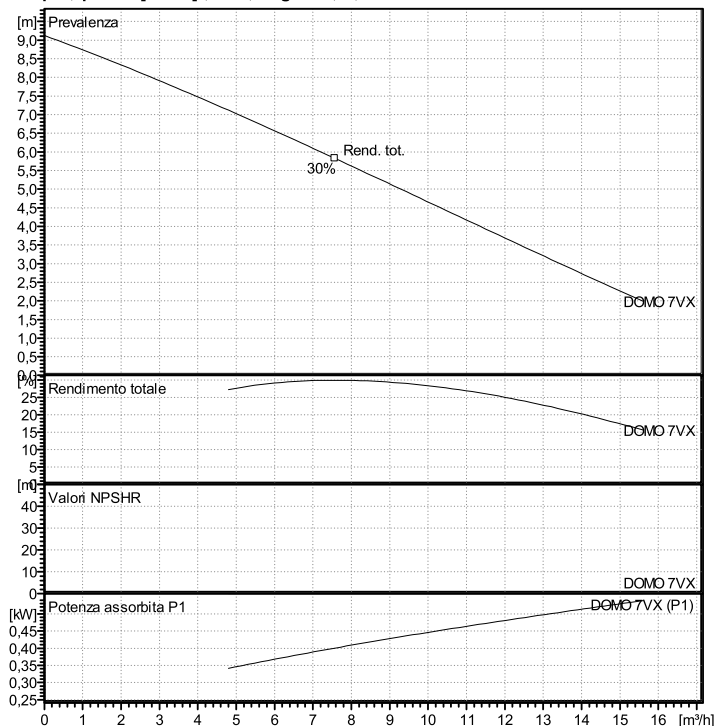

#### Dati d'esercizio richiesti

|            |        |
|------------|--------|
| Portata    | 0 m³/h |
| Prevalenza | 0 m    |

#### Dati idraulici (punto di lavoro)

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Portata                 |          |
| Prevalenza              |          |
| Max. potenza all'albero | 0,403 kW |

#### Dati pompa

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Make                  | Lowara                          |
| Tipo                  | DOMO 7VXT<br>Pompa sommergibile |
| N° giri               | 2900                            |
| Prevalenza H (Q=0)    | 9,12 m                          |
| Lato aspirazione      |                                 |
| Lato mandata          |                                 |
| Tipo di installazione | Pompa sommergibile              |
| Peso                  | 8,9 kg                          |

#### Materials / seals

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Corpo pompa         | Acciaio inox    |
| Girante             | PA 66 + 30 % GF |
| Aspirazione         | Acciaio inox    |
| Anello di fissaggio | Acciaio inox    |

#### Tenuta meccanica

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Parte rotante    | Q1-Carburo di silicio |
| Parte fissa      | Q1-Carburo di silicio |
| Elastomeri       | P-NBR                 |
| Molle            | G-AISI 316            |
| Altri componenti | G-AISI 316            |


#### Dati motore

|                                        |         |                     |            |
|----------------------------------------|---------|---------------------|------------|
| Potenza nominale P2                    | 0,55 kW | Nom. Speed          | 2855 1/min |
| Frequenza                              | 50      | Alimentazione       | 3~         |
| Rated voltage                          | 400 V   | Corrente nominale   | 1,48 A     |
| Protection class                       | IP X8   | Classe d'isolamento | F          |
| Tolleranza di tensione ammessa +/- 10% |         |                     |            |

#### Ingombri mm

|     |         |  |  |
|-----|---------|--|--|
| C   | 193     |  |  |
| DNM | Rp1 1/2 |  |  |
| H   | 391     |  |  |
| H1  | 88      |  |  |
| L2  | 145     |  |  |

Note:

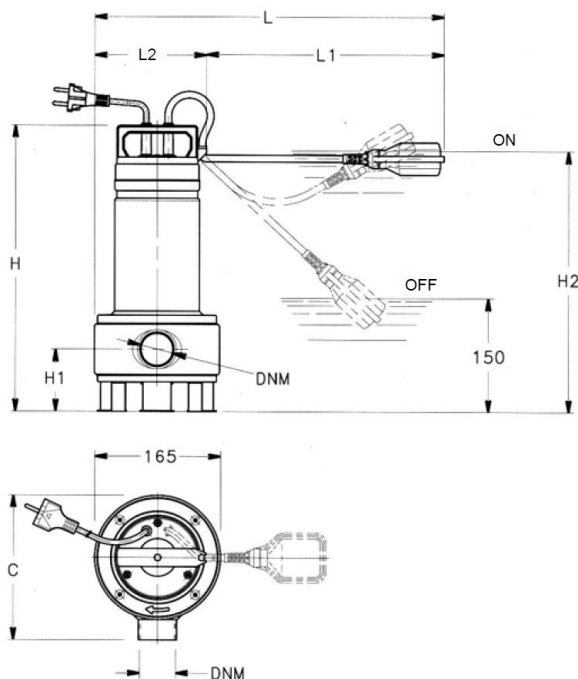

Fortek s.r.l.

Headquarters:  
Via G. la Pira 17  
10028 Trofarello (TO)  
Italia

Phone +39 011 6804222  
Fax +39 011 6804211  
export@fortek.it  
www.fortek.it

P.I. e C.F. 06857670019  
Capitale Sociale 10.000 €  
(interamente versato)  
N. REA 821114