

DOMO GRI 11HFSG


Technical data

Nome Compagnia
Contatto
Telefono
E-Mail

Prestazioni secondo ISO 9906:2012 - Grado 3B

Dati prestazioni riferiti a:

Acqua, pulita [100%] ; 4°C; 1000kg/m³; 1,57mm²/s

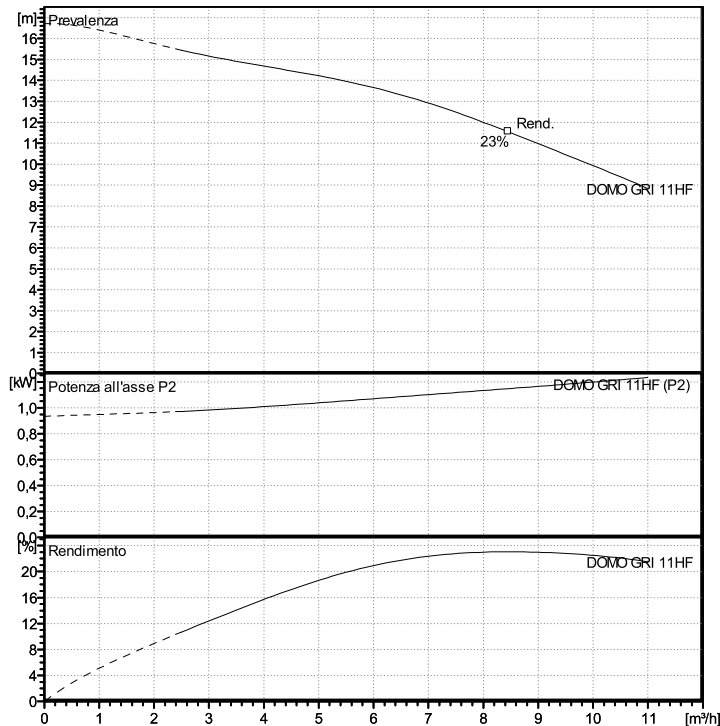

Dati d'esercizio richiesti

Portata	0 m ³ /h
Prevalenza	0 m

Dati idraulici (punto di lavoro)

Portata	
Prevalenza	
Max. potenza all'albero	1.23 kW

Dati pompa

Make	Lowara
Tipo	DOMO GRI 11HFSG
	Pompa sommergibile
N° giri	2900
Prevalenza H (Q=0)	16,7m
Lato aspirazione	
Lato mandata	
Tipo di installazione	1 phase motor version
Peso	20,6 kg

Materials / seals


Corpo pompa	Cast iron / ASTM Class 30
Girante	PBT
Coperchio di aspirazione	Cast iron / ASTM Class 30
Anello di fissaggio	Acciaio inossidabile / AISI 304

Tenuta meccanica

Parte rotante	Silicon Carbide
Parte fissa	Silicon Carbide
Elastomeri	NBR
Molle	AISI 316
Altri componenti	AISI 316

Dati motore

Potenza nominale P2	1,1 kW	Nom. Speed	2900 rpm
Frequenza	50	Alimentazione	1~
Rated voltage	240 V	Corrente nominale	4,97 A
Protection class	IP X8	Classe d'isolamento	F
Tolleranza di tensione ammessa +/- 10%			

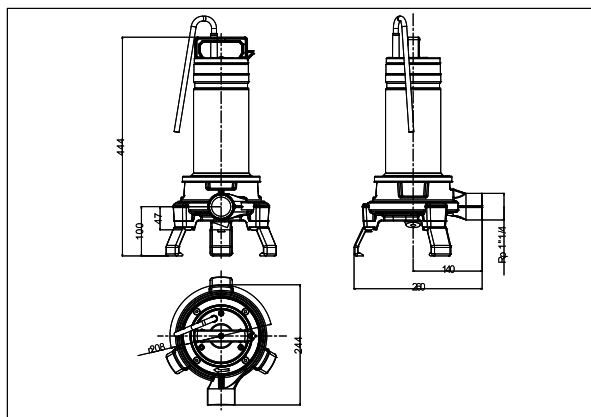

Ingombri mm

B	240		
C	260		
H	444		
H1	100		
H2	47		
X	Rp 1" 1/4		

Note: