

## DL 80


### Technical data

Nome Compagnia  
Contatto  
Telefono  
E-Mail

Prestazioni secondo ISO 9906:2012 - Grado 3B

**Dati prestazioni riferiti a:**

Acqua, pulita [100%] ; 4°C; 1000kg/m<sup>3</sup>; 1,57mm<sup>2</sup>/s

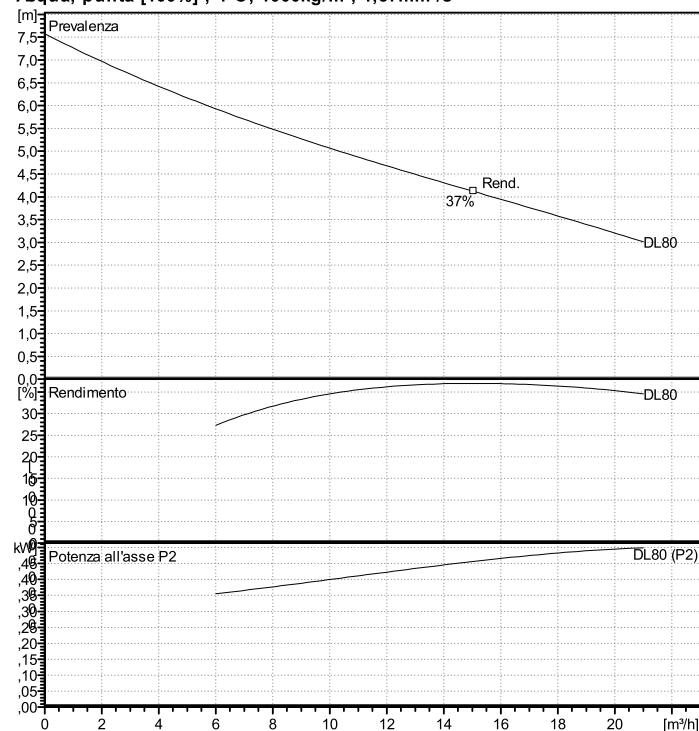

#### Dati d'esercizio richiesti

|            |        |
|------------|--------|
| Portata    | 0 m³/h |
| Prevalenza | 0 m    |

#### Dati idraulici (punto di lavoro)

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Portata                 |          |
| Prevalenza              |          |
| Max. potenza all'albero | 0,499 kW |

#### Dati pompa

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Make                  | Lowara                               |
| Tipo                  | DL 80<br>Pompa sommergibile          |
| N° giri               | 2900                                 |
| Prevalenza H (Q=0)    | 7,58 m                               |
| Lato aspirazione      |                                      |
| Lato mandata          |                                      |
| Tipo di installazione | Installation without lowering device |
| Peso                  | 19,5 kg                              |

#### Materials / seals

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Corpo pompa        | Ghisa        |
| Girante monocanale | Acciaio inox |
| Aspirazione        | Acciaio inox |
| Piede di appoggio  | Acciaio inox |

#### Tenuta meccanica

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Parte rotante    | Carbon            |
| Parte fissa      | Ceramic Aluminium |
| Elastomeri       | NBR               |
| Molle            | AISI 304          |
| Altri componenti | AISI 304          |

#### Dati motore

|                                        |        |                     |          |
|----------------------------------------|--------|---------------------|----------|
| Potenza nominale P2                    | 0,6 kW | Nom. Speed          | 2850 rpm |
| Frequenza                              | 50     | Alimentazione       | 3~       |
| Rated voltage                          | 230 V  | Corrente nominale   | 0 A      |
| Protection class                       | IP X8  | Classe d'isolamento | B        |
| Tolleranza di tensione ammessa +/- 10% |        |                     |          |

#### Ingombri mm

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

