

DLM 80 CG


Technical data

Nome Compagnia
Contatto
Telefono
E-Mail

Prestazioni secondo ISO 9906:2012 - Grado 3B

Dati prestazioni riferiti a:

Acqua, pulita [100%] ; 4°C; 1000kg/m³; 1,57mm²/s

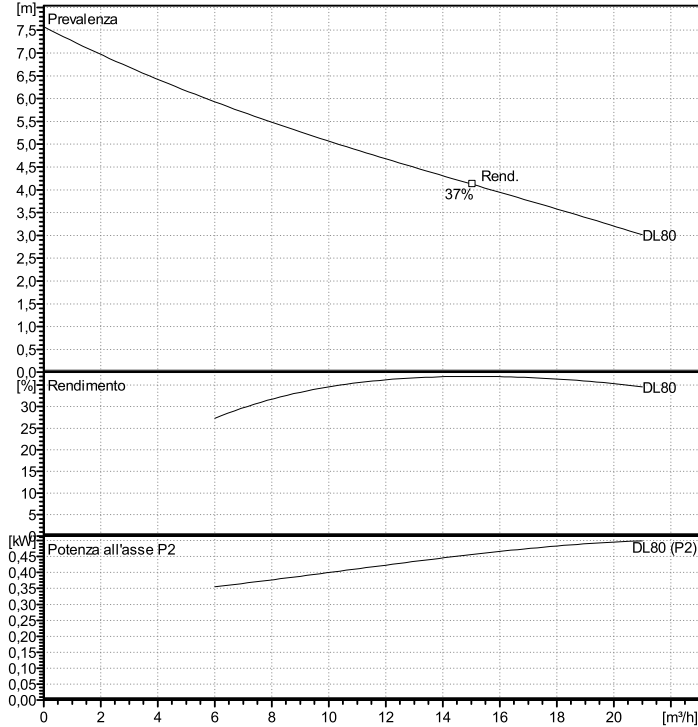

Dati d'esercizio richiesti

Portata	0 m³/h
Prevalenza	0 m

Dati idraulici (punto di lavoro)

Portata	
Prevalenza	
Max. potenza all'albero	0,499 kW

Dati pompa

Make	Lowara
Tipo	DLM 80 CG Pompa sommergibile
N° giri	2900
Prevalenza H (Q=0)	7,58 m
Lato aspirazione	
Lato mandata	
Tipo di installazione	Installation without lowering device
Peso	19,5 kg

Materials / seals

Corpo pompa	Ghisa
Girante monocanale	Acciaio inox
Aspirazione	Acciaio inox
Piede di appoggio	Acciaio inox

Tenuta meccanica

Parte rotante	Carbon
Parte fissa	Ceramic Aluminium
Elastomeri	NBR
Molle	AISI 304
Altri componenti	AISI 304

Dati motore

Potenza nominale P2	0,6 kW	Nom. Speed	2850 rpm
Frequenza	50	Alimentazione	1~
Rated voltage	230 V	Corrente nominale	3,91 A
Protection class	IP X8	Classe d'isolamento	B
Tolleranza di tensione ammessa +/- 10%			

Ingombri mm

--	--	--	--

