FORTEK
Movimentazione, regolazione e controllo dei fluidi

LOWARA
a xylem brand

Technical data

3SC8/15/5 T L20 DE

Caratteristiche di funzionamento

1	Tipo installazione	Pompa singola		Fluido pompato	Acqua, pulita		
2	N° pompe		1	Operating temperature nom. temp. °C		4	
3	Nominal flow	m³/h	0	PH value at nom. temp.		7	
4	Nominal head	m	0	Density at nom. temp.	kg/m³	1000	
5	Static head	m	0	Kin. viscosity at t A	mm²/s	1,569	
6	Inlet pressure	kPa	0	Steam pressure at nom. temp.	kPa	100	
7	Temperatura ambiente	°C	20	Parti solide		0	
8	Required NPSH	m	0	Altitude	m	0	

Dati pompa

9	Design	Fondi per serbatoio					
10	Progettazione dedicata			Diametro girante	Max.	mm	0
11	Velocità	rpm	2900		designed	mm	
12	Numero di stadi		8		Min.	mm	0
13	Bocca di aspirazione	protected by strainer		Portata	Nominale	m³/h	( )
14	Mandata	/			Max-	m³/h	4,2
15	Max. casing pressure	kPa			Min-	m³/h	1,2
16	Max pressione di esercizio	kPa	873,6	Prevalenza	Nominale	m	
17	Tipo di girante				at Qmax	m	32,3
18	Prevalenza H (Q=0)	m	89		at Qmin	m	79,6
19	Max. potenza all'albero	kW	1,3	Potenza assorbita		kW	( )
20	Total weight	kg	16,8	Rendimento		%	
21				NPSH 3%		m	

Materiali

22	Pompa			
23	Testata	Stainless steel / ASTM A743 CF8	Capacitor housing spacer	PA66-GF25
24	Condensatore	-	Testata superiore	Tecnopolimero
25	Connection container	PA66-GF25	Supporto superiore cuscinetto	Acciao inossidabile / AISI 304
26	Motor shaft	Acciao inossidabile / AISI 431	Manica con statore avvolto	Acciao inossidabile / AISI 304
27	Supporto cuscinetto inferiore	Alluminio	Internal mech. seal (rotary part)	Carbographite
28	Testata inferiore	Tecnopolimero	Internal mech. seal (fixed part)	Steatite
29	Final bowl	Acciao inossidabile / AISI 304	External mech. seal	Silicon carbide / Silicon carbide / NBR
30	Diffusore	Acciao inossidabile / AISI 304	Albero pompa	Acciao inossidabile / AISI 431
31	Girante	Tecnopolimero	Pack locking disk	Acciao inossidabile / AISI 304
32	Bush bearing bracket	Tecnopolimero	Filtro	Acciao inossidabile / AISI 304
33	Elastomeri	Gomma nitrilica (NBR)	Camicia esterna	Acciao inossidabile / AISI 304
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				

Dati motore

42	Produttore		Tipo	MOT_3SC8/15/5T
43	Progettazione	Three phase pump motor		
44	Potenza nominale	1,5 kW	Fasi	3
45	Potenza motore corretta	1,5 kW	N° avviamenti / h	max. 20
46	coolant speed	min.	Contrappeso	0 kg
47	Corrente nominale	1,95 A	Tensione elettrica	220 V
48	Corrente ridotta	1,95 A	Tipo di avviamento	Direttamente
49	Grado di protezione	IP 68	Velocità	2850 rpm
50	motor connection		Installation	

Cavo

Tipo di cavo		
Sezione del cavo	mm²	
Temperatura ambiente	°C	20
cable length	m	

Commenti

Fortek s.r.l.

Headquarters:
Via G. la Pira 17
10028 Trofarello (TO)
Italia

Phone +39 011 6804222
Fax +39 011 6804211
export@fortek.it
www.fortek.it

P.I. e C.F. 06857670019
Capitale Sociale 10.000 €
(interamente versato)
N. REA 821114

FORTEK
Movimentazione, regolazione e controllo dei fluidi

LOWARA
a xylem brand

3SC8/15/5 T L20 DE

Curva prestazioni

	Ø	Portata Operating range Min.	Max.	η Max.	Prevalenza H(Q=0)	η Max.	Potenza all'asse P2 P2(Q=0)	Max.	η Max.
	mm	m³/h	m³/h	m³/h	m	m	kW	kW	kW
Attuale	0	1,2	4,2	3,36	89,1	50,6		1,26	1,24
Min.	0	/	/	3,36	89,1	50,6		/	1,24
Max.	0	/	/	3,36	89,1	50,6		/	1,24

Frequenza	Hz	50
Velocità	rpm	2900
Nominal flow	m³/h	0
Nominal head	m	0
Inlet pressure	kPa	0
Static head	m	0

Dati prestazioni rifieriti a:

Acqua, pulita [100%] ; 4°C; 1000kg/m³; 1,57mm²/s

Prestazioni secondo ISO 9906:2012 - Grado Classe

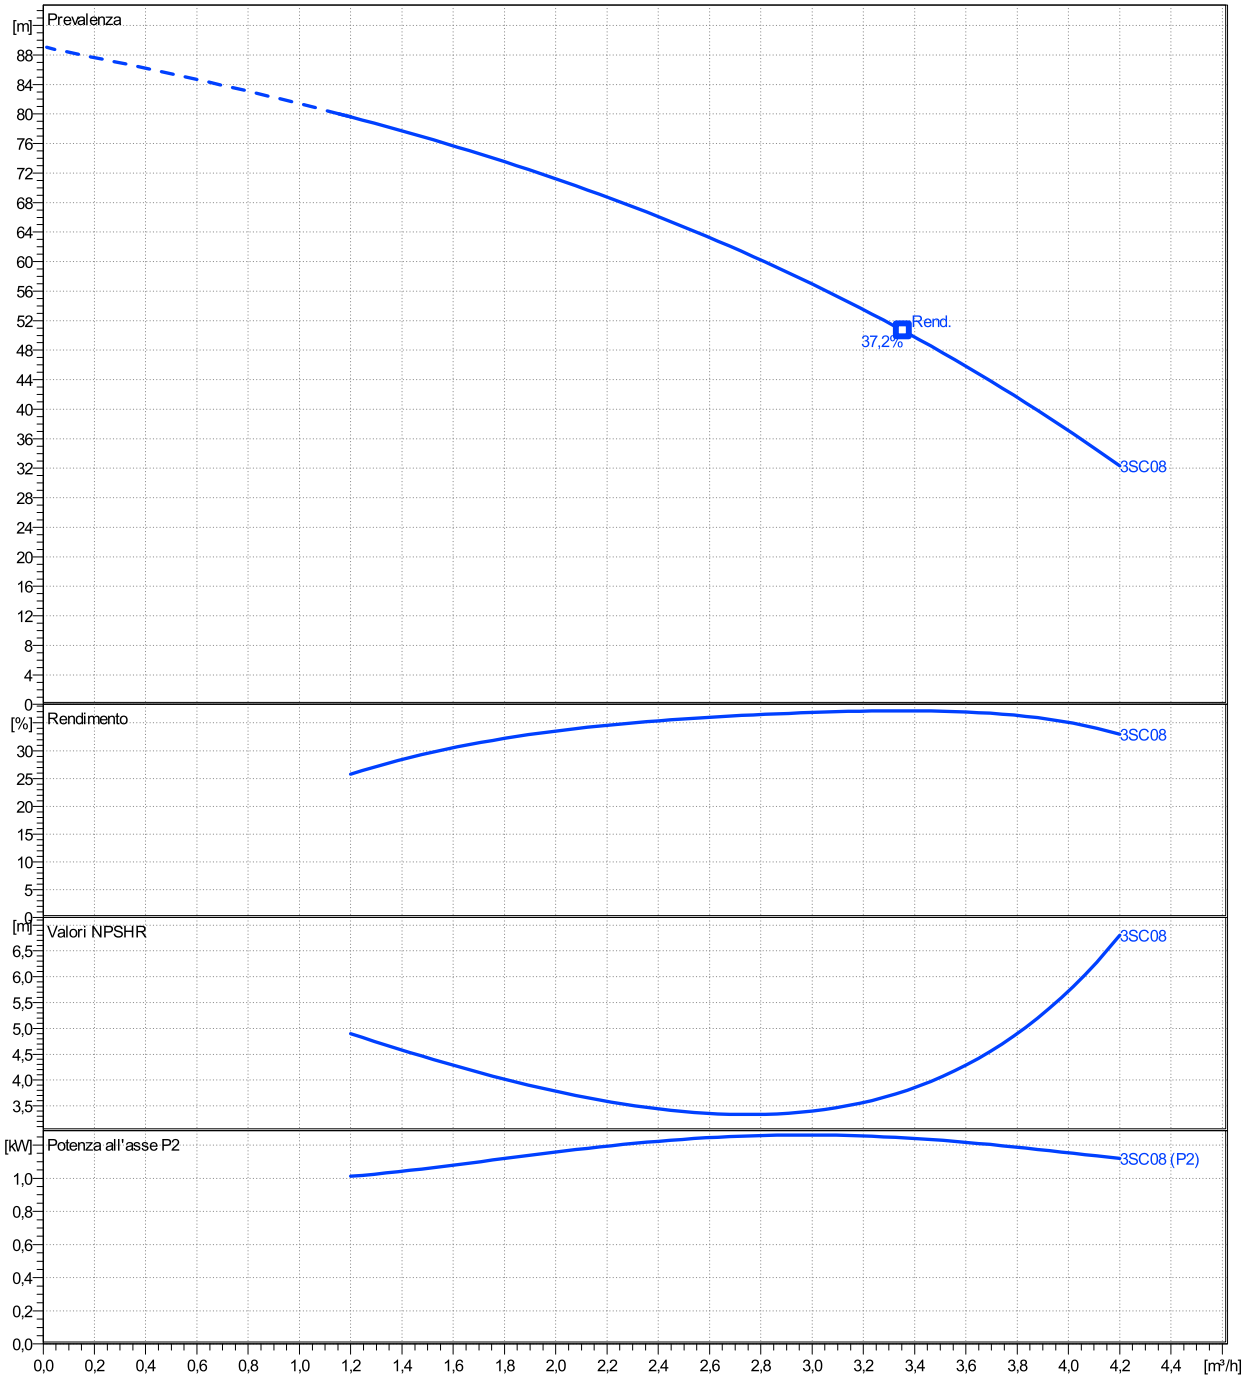

Fortek s.r.l.

Headquarters:
Via G. la Pira 17
10028 Trofarello (TO)
Italia

Phone +39 011 6804222
Fax +39 011 6804211
export@fortek.it
www.fortek.it

P.I. e C.F. 06857670019
Capitale Sociale 10.000 €
(interamente versato)
N. REA 821114

FORTEK
Movimentazione, regolazione e controllo dei fluidi

LOWARA
a xylem brand

3SC8/15/5 T L20 DE

Ingombri

Monoblocco

Three phase pump motor
MOT_3SC8/15/5T

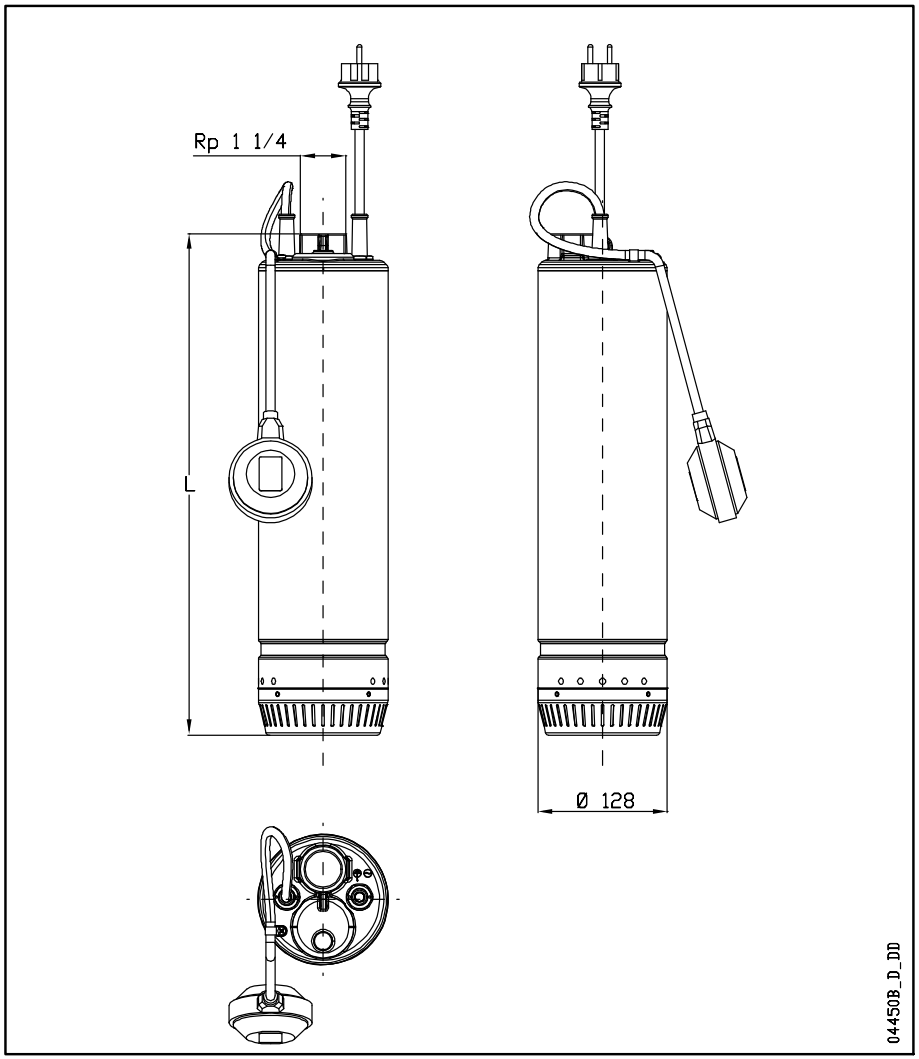

Ingombri	[mm]
L	634,9

Peso (+/- 5%)	[kg]
Pompa	**16,8 kg**
Cable	
Motore	
Total weight	

Connections	
Bocca di aspirazione	**Mandata**
protected by strainer	

Fortek s.r.l.

Headquarters:
Via G. la Pira 17
10028 Trofarello (TO)
Italia

Phone +39 011 6804222
Fax +39 011 6804211
export@fortek.it
www.fortek.it

P.I. e C.F. 06857670019
Capitale Sociale 10.000 €
(interamente versato)
N. REA 821114