

5SC3/05/5 T L20 DE

Technical data

Caratteristiche di funzionamento

1	Tipo installazione	Pompa singola	Fluido pompato	Acqua, pulita
2	N° pompe	1	Operating temperature nom. temp. °C	4
3	Nominal flow	m³/h 0	PH value at nom. temp.	7
4	Nominal head	m 0	Density at nom. temp.	kg/m³ 1000
5	Static head	m 0	Kin. viscosity at t A	mm²/s 1,569
6	Inlet pressure	kPa 0	Steam pressure at nom. temp.	kPa 100
7	Temperatura ambiente	°C 20	Parti solide	0
8	Required NPSH	m 0	Altitude	m 0

Dati pompa

9	Design	Fondi per serbatoio		
10	Progettazione dedicata			
11	Velocità	rpm 2900	Diametro girante	Max. mm 0
12	Numero di stadi	3		designed mm
13	Bocca di aspirazione	protected by strainer		Min. mm 0
14	Mandata	/	Portata	Nominale m³/h ()
15	Max. casing pressure	kPa		Max- m³/h 7,2
16	Max pressione di esercizio	kPa 348		Min- m³/h 2,4
17	Tipo di girante		Prevalenza	Nominale m
18	Prevalenza H (Q=0)	m 35		at Qmax m 11,5
19	Max. potenza all'albero	kW ,6		at Qmin m 30,4
20	Total weight	kg 14,3	Potenza assorbita	kW ()
21			Rendimento	%
			NPSH 3%	m

Materiali

22		Pompa		
23	Testata	Stainless steel / ASTM A743 CF8	Capacitor housing spacer	PA66-GF25
24	Condensatore	-	Testata superiore	Tecnopolimero
25	Connection container	PA66-GF25	Supporto superiore cuscinetto	Acciaio inossidabile / AISI 304
26	Motor shaft	Acciaio inossidabile / AISI 431	Manica con statore avvolto	Acciaio inossidabile / AISI 304
27	Supporto cuscinetto inferiore	Aluminio	Internal mech. seal (rotary part)	Carbographite
28	Testata inferiore	Tecnopolimero	Internal mech. seal (fixed part)	Steatite
29	Final bowl	Acciaio inossidabile / AISI 304	External mech. seal	Silicon carbide / Silicon carbide / NBR
30	Diffusore	Acciaio inossidabile / AISI 304	Albero pompa	Acciaio inossidabile / AISI 431
31	Girante	Tecnopolimero	Pack locking disk	Acciaio inossidabile / AISI 304
32	Bush bearing bracket	Tecnopolimero	Filtro	Acciaio inossidabile / AISI 304
33	Elastomeri	Gomma nitrilica (NBR)	Camicia esterna	Acciaio inossidabile / AISI 304
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				

Dati motore

42	Produttore		Tipo	MOT_5SC3/05/5T	Cavo	
43	Progettazione	Three phase pump motor			Tipo di cavo	
44	Potenza nominale	0,55 kW	Fasi	3	Sezione del cavo	mm²
45	Potenza motore corretta	0,55 kW	N° avviamenti / h	max. 20	Temperatura ambiente	°C 20
46	coolant speed	min.	Contrappeso	0 kg	cable length	m
47	Corrente nominale	2,7 A	Tensione elettrica	220 V		
48	Corrente ridotta	2,7 A	Tipo di avviamento	Direttamente		
49	Grado di protezione	IP 68	Velocità	2850 rpm		
			Installation			

5SC3/05/5 T L20 DE


Curva prestazioni

	Ø mm	Portata			Prevalenza		Potenza all'asse P2			Frequenza		Hz
		Operating range Min. m³/h	Max. m³/h	η Max. m³/h	H(Q=0) m	η Max. m	P2(Q=0) kW	Max. kW	η Max. kW	Velocità rpm		
Attuale	0	2,4	7,2	5,11	35,5	22,1		0,573	0,57			50
Min.	0	/	/	5,11	35,5	22,1		/	0,57			2900
Max.	0	/	/	5,11	35,5	22,1		/	0,57			0
										Nominal flow	m³/h	0
										Nominal head	m	0
										Inlet pressure	kPa	0
										Static head	m	0

Dati prestazioni riferiti a:

Acqua, pulita [100%] ; 4°C; 1000kg/m³; 1,57mm²/s

Prestazioni secondo ISO 9906:2012 - Grado Classe

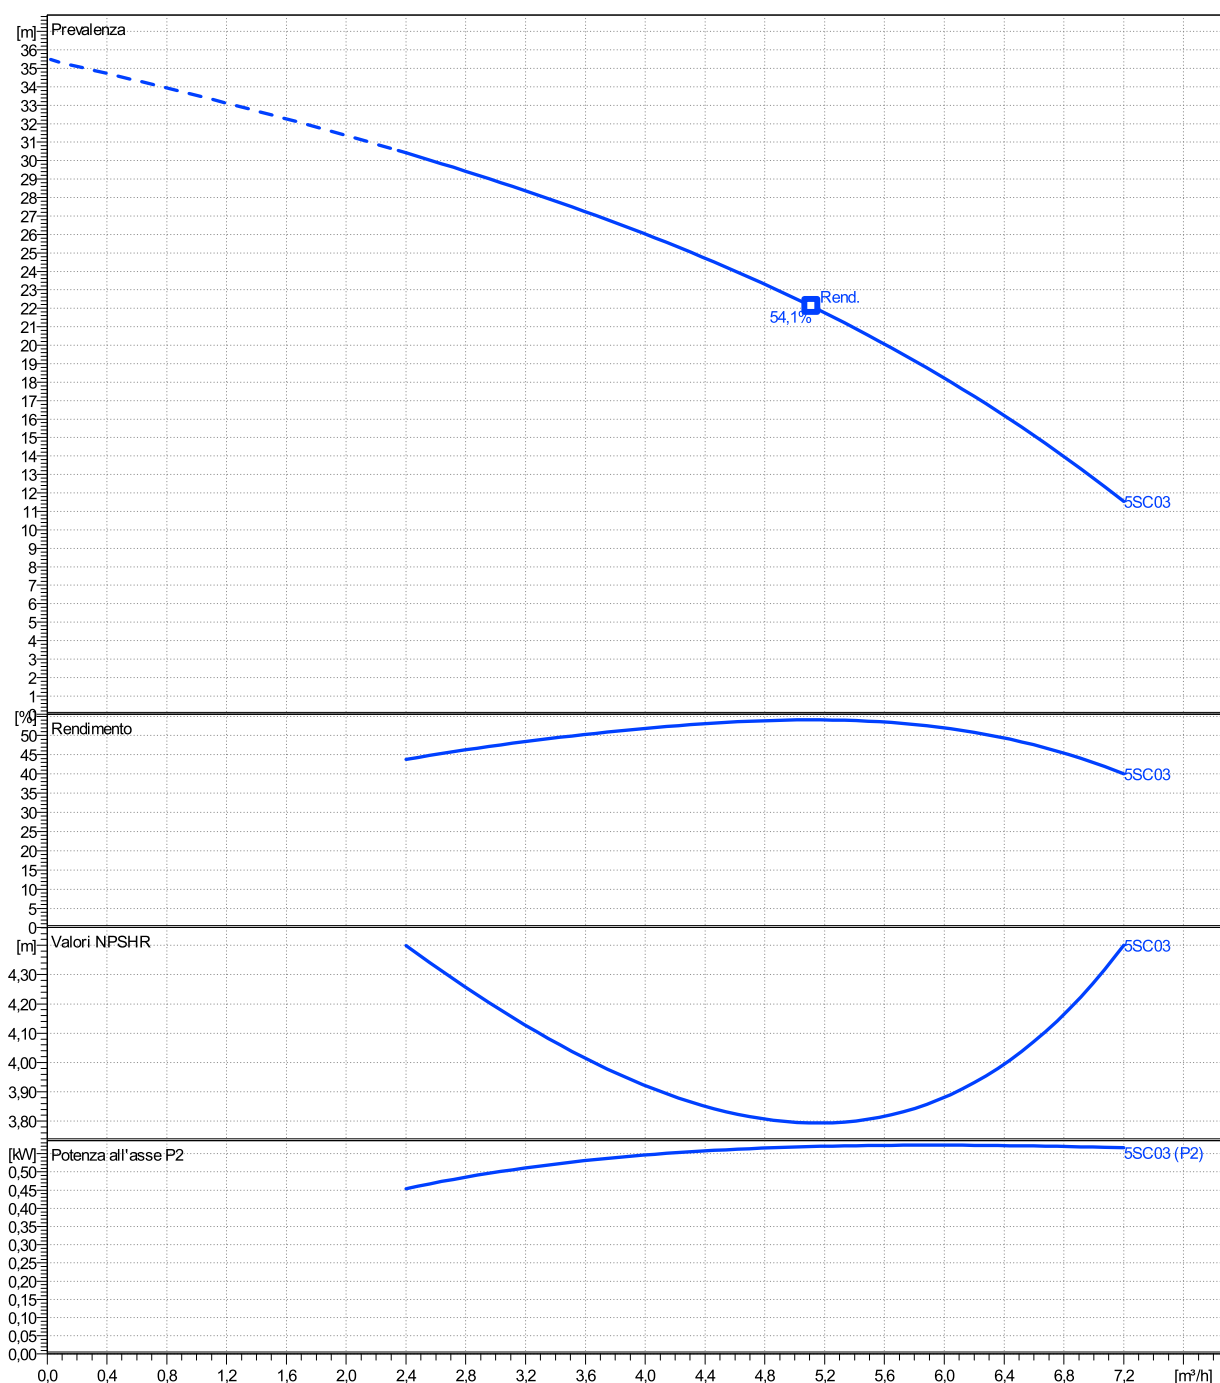


5SC3/05/5 T L20 DE

Ingombri

Monoblocco

Three phase pump motor
MOT_5SC3/05/5T

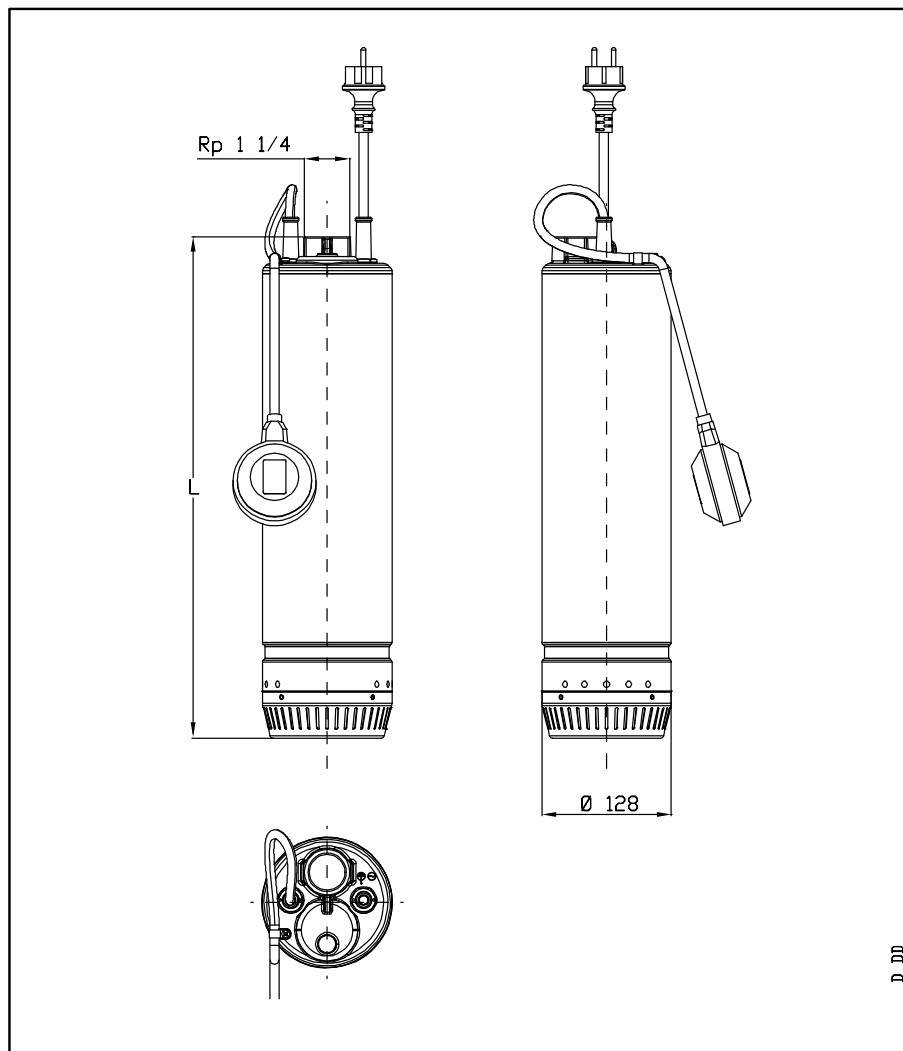

Ingombri [mm]	
L	494,9
Peso (+/- 5%) [kg]	
Pompa	14,3 kg
Cable	
Motore	
Total weight	
Connections	
Bocca di aspirazione protected by strainer	Mandata

Fortek s.r.l.

Headquarters:
Via G. la Pira 17
10028 Trofarello (TO)
Italia

Phone +39 011 6804222
Fax +39 011 6804211
export@fortek.it
www.fortek.it

P.I. e C.F. 06857670019
Capitale Sociale 10.000 €
(interamente versato)
N. REA 821114