




La TecnoValvo

VALVOLA SCARICO FONDO CON
OTTURATORE A DISCO

FLUSH BOTTOM VALVE PLUG DISC TYPE

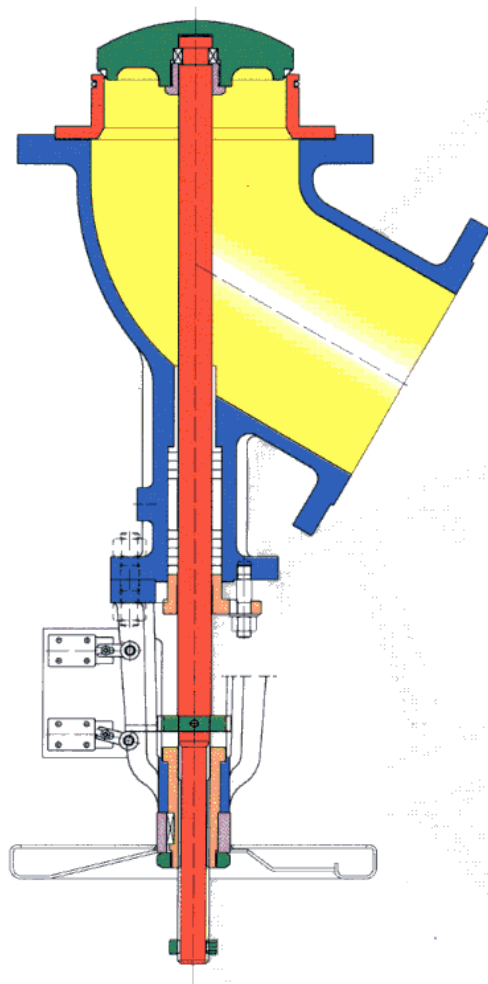

CONFIGURAZIONI

Otturatore entrante nel
serbatoio

Otturatore entrante nel
corpo valvola

Angolo di scarico 45°,
60°, 90°

STRUCTURES

Plug entering in the tank

*Plug entering in the body
valve*

*Discharge angle 45°,
60°, 90°*

UNI DIN


PN 10 ÷ 160 DN 20 ÷ 300 NP 10 ÷ 160 ND 20 ÷ 300

ANSI

Serie 150 ÷ 1500 DN $\frac{3}{4}$ " ÷ 12" Class 150 ÷ 1500 ND $\frac{3}{4}$ " ÷ 12"

VALVOLA SCARICO FONDO A PISTONE

FLUSH BOTTOM VALVE PISTON TYPE

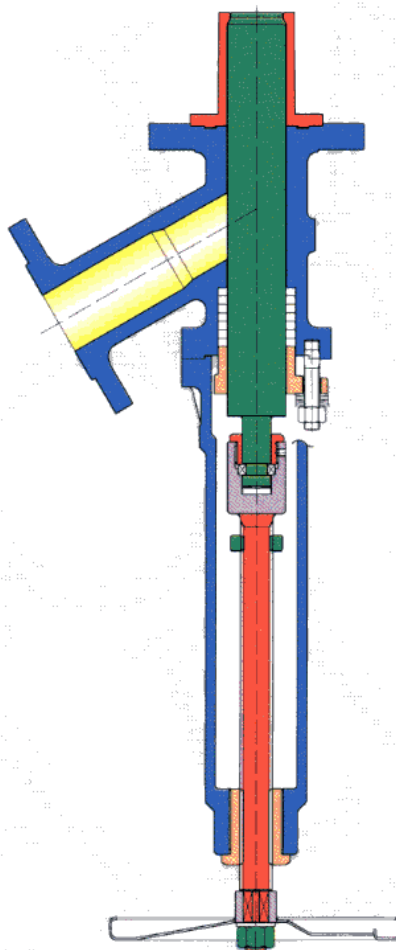

CONFIGURAZIONI

Tenuta soffice

Tenuta metallica

Angolo di scarico 45°,
60°, 90°

STRUCTURES

Soft sealing

Metallic sealing

*Discharge angle 45°,
60°, 90°*

UNI DIN

PN 10 ÷ 160 DN 20 ÷ 300 NP 10 ÷ 160 ND 20 ÷ 300

ANSI

Serie 150 ÷ 1500 DN $\frac{3}{4}$ " ÷ 12" Class 150 ÷ 1500 ND $\frac{3}{4}$ " ÷ 12"